

APLICÇÕES :

A Garrafa AP de TOP INDUSTRIE permite um armazenagem em toda segurança até 3000 bar.

Por vezes entrega sozinha, ela é em geral integrada numa instalação mais completa.


CARACTERISTICAS :

- Garrafa de contrução maciça.
- Material : aço inoxidavel tratado (1.4418, Inconel 718 segundo pressão).
- Fechadura para obturador e culatra parafusada.
- Fluido : liquido ou gás.

- 1 conector AP em cada ponta.
- Recepção segundo PED 97/23.

OPÇÃO :

- Certificado de teste.
- Possibilidade de integrar um pistão para transformar uma garrafa em separador.

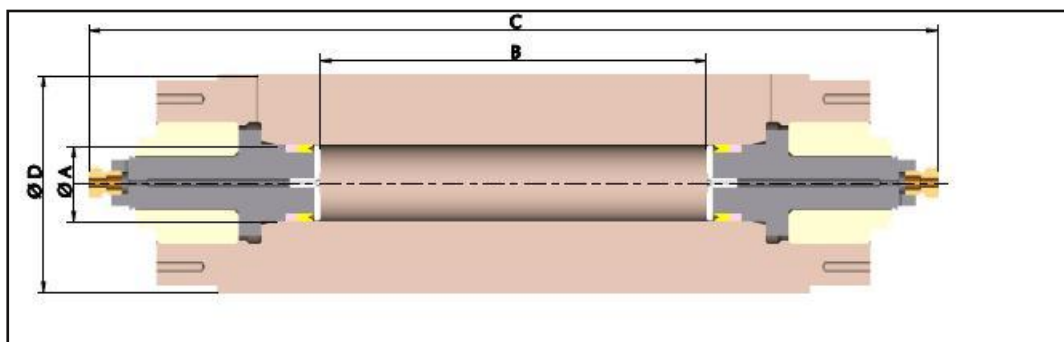

PRESSÃO DE SERVIÇO	VOLUME	Ø INT.	COMPRIMENTO UT	COMPRIMENTO HT	Ø EXT.	CONECTOR	MATERIAL	DIVERSOS	REFERENCIA
bar	dm ³	mm	mm	mm	mm				
700	0,05	20	160	217	34,5	1/4" AP	INOX	FUNDO CEGO	601 01 00
1000	0,2	50	102	228	78	1/4" AP	INOX	FUNDO CEGO	601 02 00
1000	0,3	50	153	278	78	1/4" AP	INOX	FUNDO CEGO	601 03 00
1000	0,5	60	177	310	90	1/4" AP	INOX	FUNDO CEGO	601 04 00
1000	1	80	200	370	120	1/4" AP	INOX		601 05 00
1000	2	80	400	570	120	1/4" AP	INOX		601 06 00
1000	3	80	600	770	120	1/4" AP	INOX		601 07 00
1000	8	140	520	750	220	1/4" AP	INOX		601 08 00
2000	1	74	232	452	180	1/4" AP	INOX		601 09 00
2000	2	74	464	684	180	1/4" AP	INOX		601 10 00
2500	0,5	55	210	417	150	1/4" AP	INOX	FUNDO CEGO	601 11 00
3000	1	56	406	648	190	1/4" AP	INOX		601 12 00

Nota : Além de esta gama tradicional, consultar-nos para todo outro volume ou pressão.

O material definido nesta documentação é susceptível de ser modificado sem aviso devido aos progressos tecnicos das nossas fabricações.

