




APLICACÃO :

O eixo agitador concebido por TOP INDUSTRIE vem directamente em complemento de um agitador com motorização integrada (Ficha Técnica : M1B). Ele é também muito simples à mudar e pode ser vendido a parte.

CARACTERISTICAS :

- Eixo parafusado directamente no encapsulamento (ver esquema do agitador Ficha Técnica M1B).
 - Eixo em uma unica parte da hélice à encapsulamento (opção : eixo emcliquetavel)
 - Hélice parafusada na ponta do eixo.
 - Eixo oco para efeito de gás.
 - Material : 1.4404 (316L).
- Outros materiais disponiveis : Hastelloy, Inconel, Titâno.

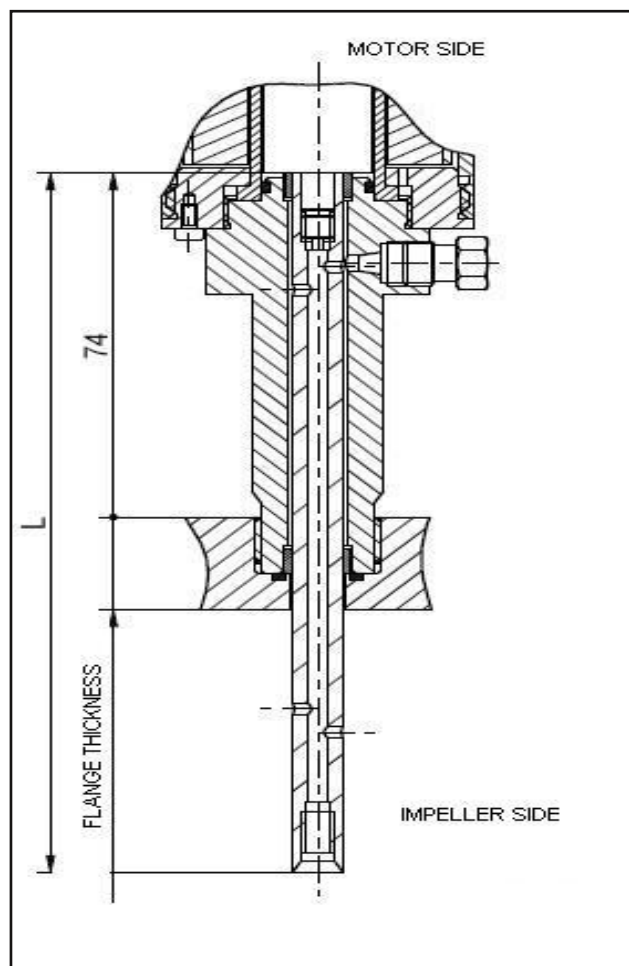

O comprimento L caracteriza o eixo agitador.

Mas uma parte do eixo é alojada no agitador e cruza o obturador do autoclave. O comprimento disponível do eixo é então inferior a L.

REFERÊNCIAS	
Rf. 608 00 50	referência genérica para toda tipo
Ref. 608 00 51 L ...	(L = comprimento em mm) para autoclaves Top 30 a Top 60
Ref. 608 00 52 L ...	(L = comprimento em mm) para autoclaves Top 80 a Top 100
Ref. 608 00 53 L ...	(L = comprimento em mm) para autoclaves Top 120 a Top 160

O material definido nesta documentação é susceptível de ser modificado sem aviso devido aos progressos tecnicos das nossas fabricações.

