



APLICACÕES :

Durante a utilização dos mobiles agitadores como as turbinas Rushton ou as turbinas com efeito de gás, é necessário utilizar conta-pás para suprimir o vórtice. As contra-pás permitem à hélice de dar todo o seu efeito de agitação. As conta-pás são montados sobre um suporte elástico e vêm pressionar-se no diâmetro interior da cuba.


CARACTERÍSTICAS :

- Material : 1.4404 (316L).
- Outros materiais disponíveis : Hastelloy, Inconel, Titâno, etc.

REFERÊNCIAS :

As contra-pás são referenciadas da maneira seguinte :


Ref. : 653 00 J H 00



Altura da cuba.

Diametro interior da cuba.

A letra correspondente às diferentes alturas de cuba ou diâmetro interior vêm-se nas fichas técnicas dos Autoclaves Top 30 a Top 160 apropriados (por exemplo J = diâmetro 78 mm e altura 120 mm, ver ficha técnica Top 80).

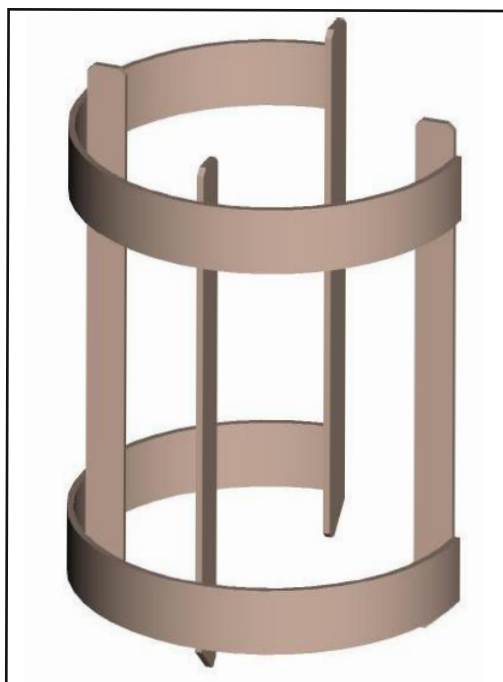

O material definido nesta documentação é susceptível de ser modificado sem aviso devido aos progressos técnicos das nossas fabricações.

