

INDICADOR DIGITAL DE PRESSÃO



APLICACÕES :

O indicador digital de pressão é o instrumento complementar dos captadores de pressão. Ele permite o seguimento dos limites de alarme. Ele é equipado de saída de comunicação analógica ou digital.

REFERÊNCIA : 501 30 00

VISUALIZAÇÃO :

- 5 dígitos - 14 mm.
- 3 cores : vermelho, verde, amarelo.
- Velocidade de leitura : 20/sec.

POTÊNCIA :

- Consumo máximo : 8 W.
- Alimentação : 85 à 260 V.

VOLTAGEM DE EXCITAÇÃO :

- Gama de voltagem : 5/10/24 V.

SAIDAS :

- Analógico tradicional : 0/10 V ou 4/20 mA.
- Digital : RS 232 ou RS 485.

LIMIAR :


- 2 limites : saída relé.
- Intensidade máxima : 1A 260 V AC.

CARACTERÍSTICAS :

- Ajustamento do captor, dos limites e da saída analógica por programação (fachada de frente).
- Precisão : $\pm 0,03 \% \pm 1$ point.
- Influência coeficiente de temperatura : nula devido à medida 4 fios.
- Temperatura de funcionamento : de 0 a + 50°C
- Tempo de estabilização ao início : 15 mn
- Congestionamento : L 262 • L 116 • P 256 mm

INÍCIO :

- Ligar a ficha 230V e o captor.
- Iniciar e esperar um quarto de hora aproximadamente.
- Calibrar o zero se necessário (à pressão nula).
- Pressionar o botão teste e verificar que o valor notificado corresponde ao valor da ficha captor (corte de calibração). No caso contrário, ajustar o ganho.

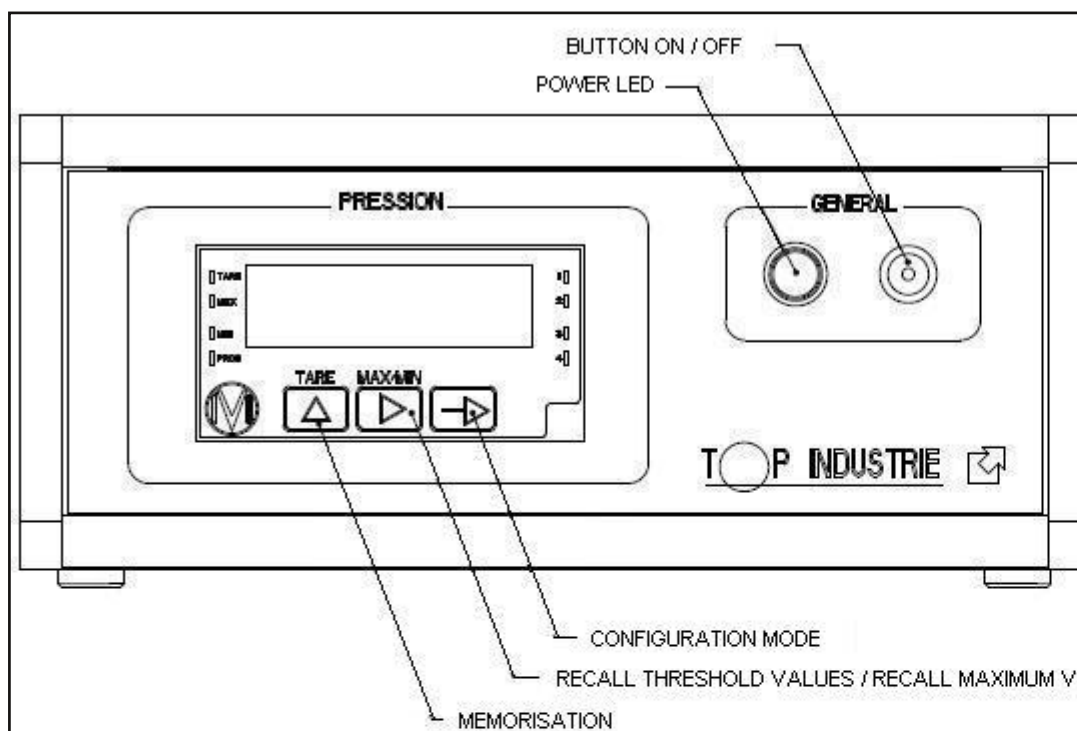

O material definido nesta documentação é susceptível de ser modificado sem aviso devido aos progressos técnicos das nossas fabricações.

