

APLICACÕES :


Os depósitos soldados de TOP INDUSTRIE permitem um armazenagem em toda segurança até 220 bar.

Por vezes entregues sozinhos, eles são em geral integrado numa instalação mais completa.

Atenção, a temperatura de utilização de estes depósitos soldados é relativamente baixa.

CARACTERISTICAS :

- Pressão de utilização: 220 bar.
- Para todos fluidos grupos 1 ou 2 : gás (hidrogênio, azoto, argônio, oxigênio, metano...).
- Material : 1.4404 (316L), outros a pedido.
- Um conector 1/4" gás cilíndrico a uma ponta ou um conector 1/4" gás em cada ponta.
- Temperatura de utilização : de 15 a 50 °C.
- Diâmetro interior : 55 mm.
- Recepção segundo PED 97/23.
- Orgão de segurança a prever.
- Outras pressões, temperaturas e volumes a pedido.

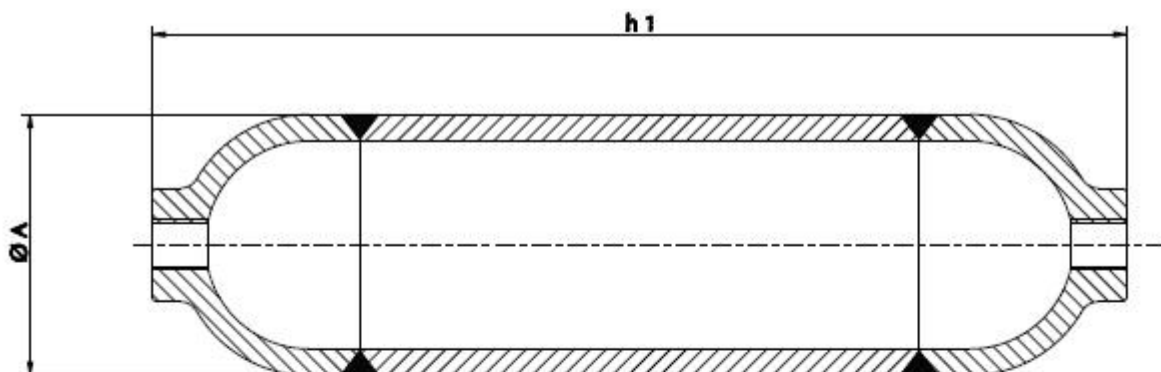

REFERÊNCIA	PRESSÃO UTILIZAÇÃO (bar)	VOLUME (L)	DIAMETRO A (mm)	ALTURA h1 (mm)
1565 1000	220	0,15	69	110
1565 2000	220	0,25	69	152
1565 3000	220	0,5	69	258
1565 4000	220	1	69	469

Todo outro volume a pedido.

O material definido nesta documentação é susceptível de ser modificado sem aviso devido aos progressos técnicos das nossas fabricações.

